


AODF Specifications 声光偏转器产品规格书 DF2006-TS100_050-035-364

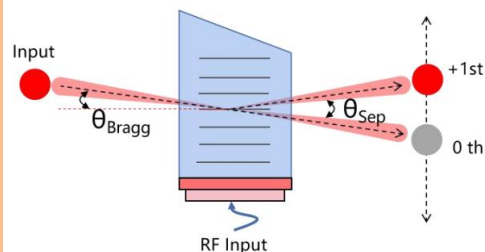

1. SPECIFICATIONS (规格)

Interaction material (介质材料)	Tellurium dioxide (二氧化碲)
Acoustic velocity (声速)	616 m/s
Acoustic mode (声波模式)	Shear (切变波)
Operating wavelength (工作波长)	364nm
Polarization (光偏振)	Elliptical (椭圆偏光)
Transmission (透过率)	> 97%
Active aperture (有效孔径)	3.5mm
Center frequency (Fc) (中心频率)	100MHz
RF bandwidth (RB) (射频带宽)	50MHz
Diffraction efficiency (衍射效率) @RB	> 60%
RF power (射频功率)	1W (max)
Input Impedance (输入阻抗)	50Ω Nominal
VSWR (驻波比) @Fc	< 2.1:1
RF connector (射频接头)	SMA-F
Cooling (散热方式)	Conduction-cooled (传导冷却)
Shell material (外壳材料)	Aluminum alloy 6063 (铝6063)
Water cooling channel material (水冷块材料)	Stainless steel 316 (不锈钢316)


2. PERFORMANCE vs. WAVELENGTH (性能 vs. 波长)

Wavelength (光波长)	364 nm
Bragg angle (布拉格角) @Fc	29.6 mrad
Separation angle (分离角) @Fc	59.1 mrad
Scan angle (扫描角度) @RB	29.6 mrad

3. ORDERING CODES（编码规则）

Fc			RB	Active aperture			Wavelength	
DF0001—QL	XXX	—	XXX	—	XXX	—	XXXX	
27.12 MHz	027		010	10 MHz	040	4 mm	266	266 nm
40.68 MHz	041		050	50 MHz	060	6 mm	355	355 nm
80 MHz	080		080	80 MHz	080	8 mm		

4. DIMENSIONS（外形尺寸—mm）

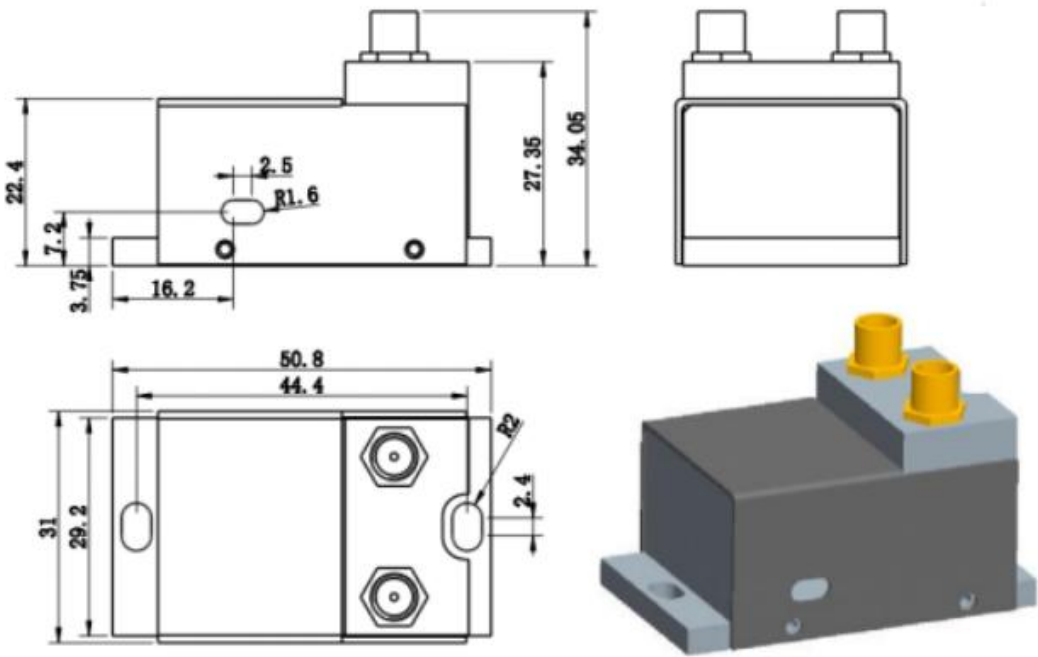

5. SUGGESTED RF DRIVER ELECTRONICS（建议驱动型号）

RB1002-100_50-24-020-CT

6. REVISION（版本）

Number （版本号）	Revisions date （修订日期）	Revision （修改项目）	Revision description （修订内容说明）
A	2022. 9. 29	New	/

Quality Assured: In house made, high damage threshold, Vacuum bonding, 100% Diffraction efficiency test & burn-in test.