

光纤准直镜

产品介绍

针对808nm波长激光，采用紧凑设计，适用于大功率光纤输出激光光束的准直。




特性

- 高透射率 (>99.6%)
- 低杂散光，结构件内部消杂光设计
- 不锈钢主体
- SMA905标准接口

应用


- 中高功率激光光束准直
- 激光照明、医疗

产品外形结构

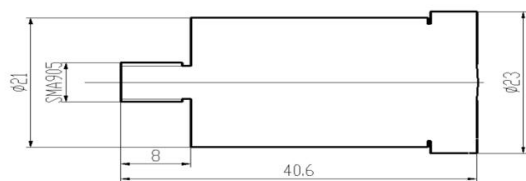

808-SMA-F25

产品性能测试

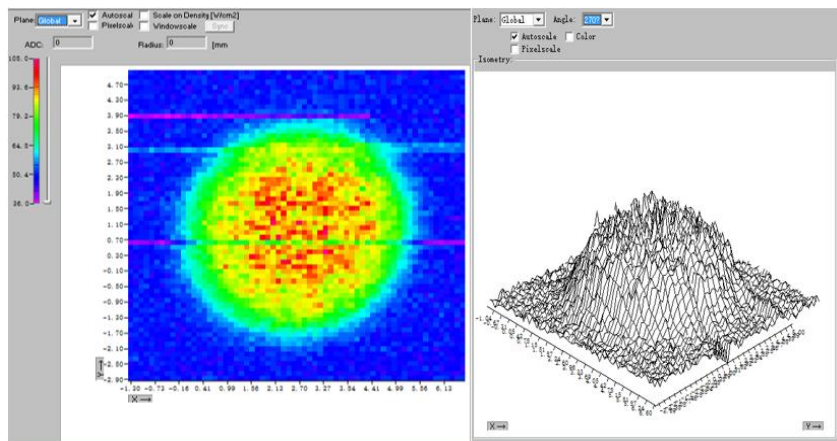

100 μ m -0.22NA光纤准直实测结果 (PRIMES FM 光斑分析仪)

产品规格

产品规格型号	数值孔径	适用光纤芯径	焦距 (mm)	外壳材料	准直后发散角 (°)	最大使用功率 (W)
808-SMA-F25	0.22	$\leq 600 \mu\text{m}$	25	304	0.25	100